Linear Series
DIO 7050

DIODO

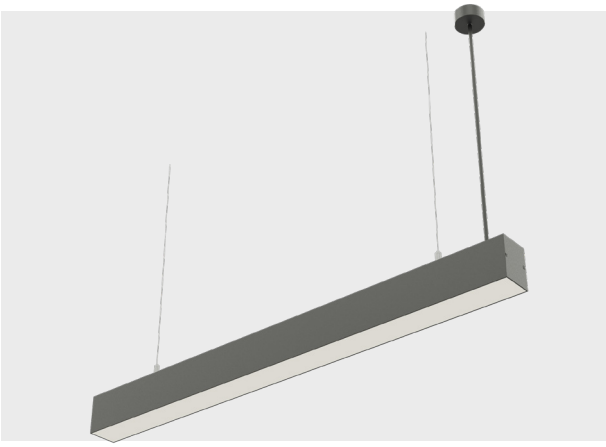

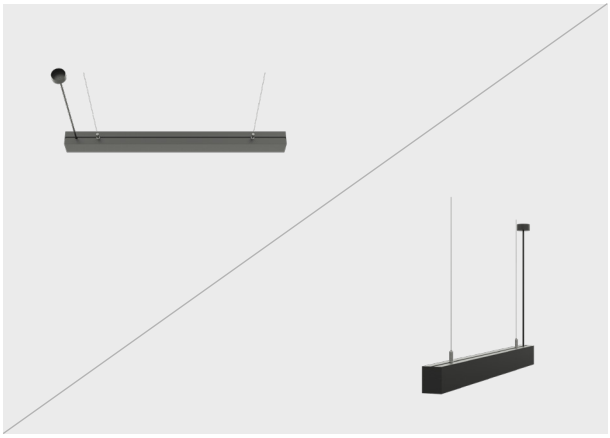

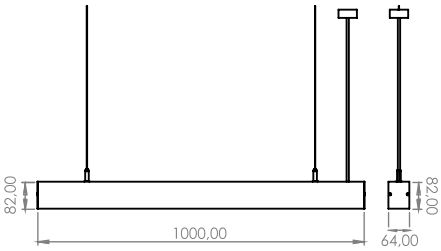



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim Indeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	*Aluminum Extrusion*
Light Source:	*SMD LED*
Power:	*36W/mt*
Light Color (CCT):	*2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K*
Color Rendering Index (CRI):	*80+, 90+*
Beam Angle:	*110°*
Mains Voltage:	*220-240V / 50-60Hz*
Painting Type:	*Electrostatic Powder Coating*
IP Protection Glass:	*IP20*
Installation:	*Suspended, Surface Mounted*
Origin:	*Turkey*
Warranty:	*Up to 5 years*

IP 20 · LED · F · Hg · DALI with Options · KG 1,25 · CE · A A+ A++ · TSE · YERLİ ÜRETİM

www.diodo.com.tr

Linear Series
DIO 7050

DIODO

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7051	30 Watt	350 mA	2700 lm

Yenigün Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.
Okçumusa Cad. Şişhane Sk.
Yenigün İş Merkezi No: 8/A 34420
Şişhane / İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel : +90 212 253 07 77
E-mail: info@yeniguntr.com

We reserve the right to change our product specifications. - September 2023
Please visit www.diodo.com.tr for the latest product information.